

技術データ

材質_ステンレス

重量_0,33 Kg/m²

標準幅_1500 mm

厚さ_0,20 mm

最大幅_2000 mm

開口率_70 %

特長


折り目加工による立体的な表現ができ、
端部を縫製できる不燃材です。

用途

パネル カーテン 間仕切り 天井装飾 パネルアッセンブリ

メンテナンス

エアブローまたは湿らせた布で拭いて下さい。
洗剤の使用はできません。

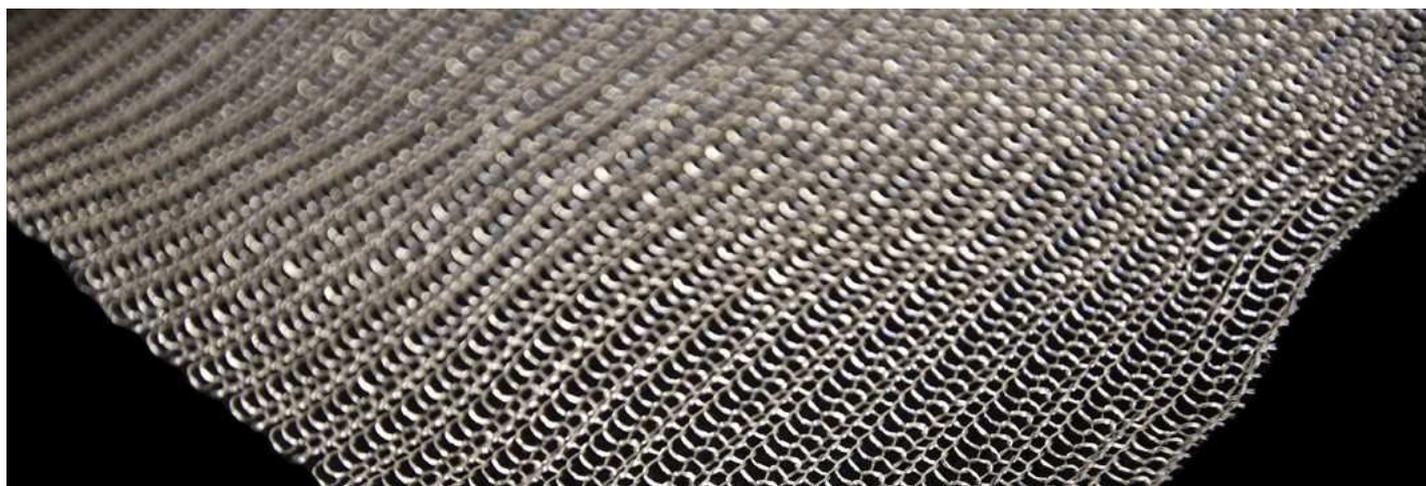

不燃クラスA1(欧州委員会 96/603/CE 準拠)

販売代理店 大綱株式会社

東京 営業所 東京都中央区日本橋箱崎町5-11-7F
名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区高畑2-2-303号
大阪 営業所 大阪府大阪市港区弁天6丁目1番5号
加古川営業所 兵庫県加古川市野口町水足105-10
広島 営業所 広島県広島市東区光町2-12-10-602号
九州 営業所 福岡県北九州市小倉北区赤坂5-393-3

03 - 3660 - 5490
052 - 365 - 7800
06 - 6574 - 2125
079 - 423 - 1678
082 - 568 - 5582
093 - 522 - 6400